




Anwendung und Projektbeschreibung

Sichere und zuverlässige Konnektivität für professionelle industrielle Anwendungen in den Branchen Telekommunikation, Energie und Verkehr. Die Multifunktions-Router der Garderos R-7900 Series sind speziell für den Einsatz an entfernten, schwer zugänglichen Lokationen mit rauen Umgebungsparametern entwickelt. Optimierter Single/Dual-Radio-Router für den großflächigen Einsatz in Smart-Grid- und Smart-Meter-Anwendungen.



Kernfunktionen

- Zentrale Administrierbarkeit
- Skalierbar bis zu mehreren tausend Routern mit einem Webserver
- Router prüfen regelmäßig die Verfügbarkeit von Updates
- Hohe Verfügbarkeit durch Hardware- und konfigurierbare Software-Watchdogs
- Standardschnittstellen für einfache Integration in bestehende Infrastruktur
- „Cyber Security“ durch Design, sichere Protokolle und Funktionen

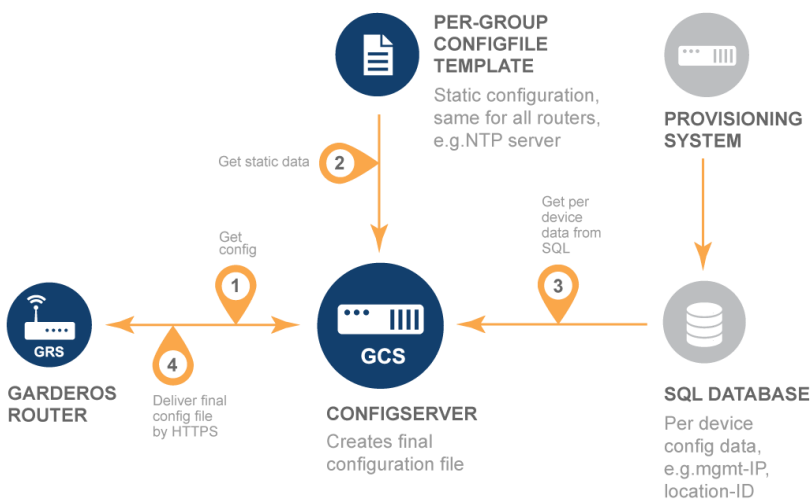

HARDWARE MERKMALE

Gehäuse	Material Abmessungen (BxHxT) ohne / mit Anschlüssen ohne / mit Anschlüssen Gewicht ohne / mit xDSL Schutzart Elektrische Schutzklasse Montage	Aluminium-Druckguss 44,5x110x115mm / 44,5x110x121mm 80,5x111x116mm / 80,5x111x121mm ~0.45kg / ~0.70kg IP40 3 Integrierter Hutschienen-Clip und Bohrungen für externen Hutschienen-Clip oder Haltewinkel
Temperaturbereich		Die Betriebstemperaturbereiche sind abhängig vom Router Typ. Genaue Angaben finden Sie unter „Bestellinformation“.
Anschlüsse am Gehäuse	Stromanschluss Ethernet Anschlüsse DSL-Anschluss Serielle Anschlüsse I/O Anschlüsse WWAN Antennenanschlüsse GPS-Antennenanschluss SIM-Kartenhalter	Phoenix 2 Pin 5x RJ-45; zusätzlich 1x RJ45 (optional) 1x RJ-45 (abhängig vom Router-Typ) 1x RJ-45 (Konsole) +2 Pin-Leiterplattenklemme (RS-485, Daten) + 1x D-Sub 9 (Female) (RS-232, Daten) (optional) Phoenix 4 Pin-Leiterplattenklemme (opt.) bis zu 4x SMA (Female) 1x SMA (Female) (optional) 2x Mini-SIM (hitzebeständig) oder 1x Mini-SIM + 1x MFF-SIM Chip (optional)
Spannungsversorgung	Eingangsspannung Leistungsaufnahme	12-24 VDC (9,6VDC - 28VDC Toleranz) ~2-7W
Serielle Schnittstelle	RS-232 (Konsole) RS-485 halbduplex (Daten) RS-232 (Daten)	1x 1x 1x (optional)
Digital I/O	Input / Output	1x / 1x (optional); (in Q4/2021)
WAN	xDSL Ethernet (siehe LAN)	ADSL2+ Annex A, B, J, VDSL2, PTM/ATM, Vectoring
WWAN	Technologie CDMA EVDO, 1x CDMA RUIIM, non-RUIM Passive GPS Dual WWAN	2G/3G/4G ^{1,2} , 2G/4G ^{3,6} , 4G ⁴ , CDMA ⁵ CDMA ⁵ CDMA ⁵ 2G/3G/4G ¹
LAN	Ethernet Autosensing Auto-MDIX	1x 10/100BT + 4-Port 10/100BT Managed Switch, zusätzlich 1x 10/100Base-T (optional) oder 5-Port 10/100BT Managed Switch (bei xDSL-Routertypen)
Andere Funktionen	Hardware-Watchdog	Überwacht "Lebenszeichen" vom Router OS. Neustart des Routers bei Softwareproblemen.
Zertifizierungen	EMV Vibrationsfestigkeit Schockfestigkeit	IEC 61000-6-2:2005 EN 60068-2-6:2008 EN 60068-2-27:2009
Konformität	RoHS, CE	

¹ **2G/3G/4G Modul (CAT 4, globale Variante)**
LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41
WCDMA B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19
EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz

² **2G/3G/4G Modul (CAT 4, europäische Variante)**
LTE B1, B3, B7, B8, B20
WCDMA B1, B8
EDGE/GPRS/GSM 900/1800MHz

³ **2G/4G Modul (CAT 1, europäische Variante)**
LTE B1, B3, B7, B8, B20
EDGE/GPRS/GSM 900/1800MHz

⁴ **4G Modul (CAT 4, europäische Variante)**
LTE/LTE450 B3, B7, B20, B31, B72

⁵ **CDMA 450MHz Modul**
EV-DO Rev. A, B
1xRTT
R-UIM and non R-UIM

⁶ **2G/4G Modul (CAT M1, europäische Variante*)**
LTE/LTE450 B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18 B19, B20, B25, B26, B27, B28, B31, B66, B71, B72, B85
EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900

*andere Varianten verfügbar

SOFTWARE MERKMALE

Betriebssystem

- Garderos Router Software (GRS) Rel. 3.6

Allgemein

- IPv4, IPv6
- IPv4/IPv6 Dual Stack
- Multiple IP addresses per interface
- IPv6 Prefix Delegation

WWAN *)

- PPP über WWAN 5, 6)
- Dual WAN (WWAN, Ethernet, VLAN) 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- Dual WWAN (WWAN, WWAN) 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- Konfigurierbare WWAN Netzwerkauswahl 1, 2, 3, 4)
- Konfigurierbare WWAN Bandauswahl 1, 4)
- Multiple APN 2, 3, 4)
- Intelligente APN Auswahl 1, 2, 3, 4)
- WWAN IPv4 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- WWAN IPv6 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- WWAN Dual Stack 1, 2, 3, 4)
- IPv6 Prefix Delegation 2, 3, 4)
- CDMA RUIIM und non-RUIIM 5)
- CDMA ESN und MEID Authentifizierung 5)

Andere Netzwerkschnittstellen

Bridge

- Layer 2 Bridge Interface
- STP, RSTP
- IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC

Ethernet

- Konfigurierbarer Geschwindigkeit
- IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD
- Port Mirroring
- Switching
- Switch Port Trennung
- Switch VLANs bis zu 16
- Switch 802.1q VLAN mit und ohne Tag
- Switch mit Layer 2 Multicast/Broadcast

Local Loop

- Local Loop Netzwerkschnittstelle

PPPoE

- IP Konfiguration mit statischer IP, PPPoE, IPv6 SLAAC
- PAP and CHAP
- Always on
- Zeitgesteuerte Verbindungstrennung vor Zwangstrennung

VLAN

- VLAN Support (802.1q und Priority Tagging)
- IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD

Routing

- Statische Routen (IPv4, IPv6)
- Statisches Policy-Routing (IPv4, IPv6)
- Statische Routen über DHCP Gateway (IPv4)
- Dynamische Routingprotokolle RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, BGPv4
- Filter für dynamische Routingprotokolle
- Firewall (IPv4, IPv6), (Packet Filter), (Connection Tracking)
- MAC-Adressfilter
- Invalid-Packet-Filter
- NAT (IPv4, IPv6) und (PAT und 1-to-1)
- Source-NAT (SNAT)
- Port Forwarding
- Synchrones Routing
- Konfigurierbare MTU
- Path MTU Discovery
- Einstellbare TCP MSS
- Diffserv (Setzt DSCP Bits basierend auf IP-Ursprungs-/Zieladresse und/oder Port/Protokoll)
- QoS Paketpriorisierung (reserviere Bandbreite auf Basis von IP-Ursprungs-/Zieladresse und/oder Port/Protokoll)
- Reverse Path Filter

VPN

GRE

- GRE, GRE IPv6
- Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung
- GRE TAP, GRE TAP IPv6
- NHRP-Management für dynamische Tunnel

mGRE

- mGRE
- Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung
- NHRP-Management für dynamische Tunnel
- NHRP IPv6

IPsec

- IPsec IPv4, IPv6
- IKEv1, IKEv2
- Authentifizierung: PSK, Public-Key, RSA und ECDSA Zertifikat

- Tunnel- und Transportmodus
 - VTI (virtual tunnel interface)
 - Verschlüsselungsalgorithmen AES, AES192, AES256, CCM+GCM, DES, 3DES
 - Schlüssellänge für Phase 1 bis 8192 bit
 - Elliptische Kurven für Phase 1
 - Schlüssellänge für Phase 2 bis 6144 bit
 - Elliptische Kurven für Phase 2
 - Datendurchsatz max.41 Mb/s
 - Datendurchsatz (3des-sha1-modp1024) 10 Mb/s
 - Datendurchsatz (aes-sha256-modp4096) 23 Mb/s
 - VPN Gateway
 - Min. Zahl von Tunneln: 5
- #### L2TP
- L2TPv3 Tunnel (unmanaged)
 - VLAN Tags für L2TPv3 Tunnel
- #### Open VPN
- Authentifizierung über PSK, Nutzer und Zertifikat
 - Min. Zahl von Tunneln: 5
 - OpenVPN Layer 2 und 3
 - Bridging für OpenVPN Layer 2 Tunnel
 - Verschlüsselungsalgorithmen AES, AES192, AES256, CCM+GCM, Blowfish, DES, 3DES
- #### MIP
- Mobile IP Foreign Agent

Router Management

- RS-232 Management-Konsole
- Authentifizierung von Administratoren per TACACS+, RADIUS, Passwortdatei und Public-Key
- Rollen für Administratoren
- Command Line Interface (CLI)
- Konfigurationsdateidownload vom Webserver (HTTP/HTTPS)
- OCSP (für Konfigurationsdateidownload)
- HTTP Basic-Authentifizierung für Konfigurationsdateidownload
- Authentifizierung mit Zertifikat für Konfigurationsdateidownload
- Softwareupdates über das Internet
- Zentrale Administrierbarkeit einer großen Anzahl von Routern

Dienste *)

- Cronjob
- DHCP Server (IPv4+IPv6)
- DHCP Relay (IPv4+IPv6)
- DHCP snooping (IPv4)
- DHCP Adresspools pro VLAN/Interface
- DHCP Secure ARP
- DHCP ARP Ping vor Vergabe der Lease
- DHCP Accounting (RADIUS)
- Statisches DHCP (MAC)
- DNS-Server und Proxy
- DynDNS Client
- Ethernet Port Security (MAC-Limit)
- Hotspot Portal
- IPv6 SLAAC-Dienst
- LLDP
- NMEA 1)
- NTP Client, Server
- NTP mit MD5 Authentifizierung
- SCEP (simple certificate enrollment protocol) (in Q3/2021)
- SNTP (Simple NTP)
- SNMPv2 und SNMPv3
- SNMP Überwachung und Traps
- SSH Client, Server
- Syslog lokal, über Netz, persistent in Flash
- Telnet Client, Server

Weitere Funktionen

- Konfigurierbare LED [projektbasierend]
- Hard- und Softwarewatchdogs
- LXC Virtualisierung [projektbasierend]
- Link Monitor (ping, RX-TX, IPv6-RS)
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Kundenspezifische Werkseinstellungen
- Sicherheitshärtung (Ausschalten von unsicheren Funktionen) [projektbasierend]
- Verschlüsselte Konfiguration
- Secure Boot [projektbasierend]
- Serial-to-Network-Proxy (ser2net)
- Serielle Modi: Konsole, aus und Skript
- Skriptschnittstelle
- Offene Schnittstellen zur Netzwerkintegration

*) Voraussetzung ist eine entsprechende Schnittstelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6) siehe "Hardware Merkmale"

BESTELLINFORMATION

Garderos Router-Typen:	Ethernet (10/100 Base-T)	Ethernet (10/100 Base-T); optional *)	RS-232 (Konsole)	RS-485 (Daten)	RS-232 (Daten); optional *)	Digital I/O (1xInput/1xOutput); optional **)	XDSL *)	CDMA 450 Modul 5)	2G/3G/4G Modul 1, 2) 2G/4G Modul 3, 6) 4G Modul 4)	Maximaler Betriebstemperaturbereich (Abhängig von der Routervariante kann der Temperaturbereich abweichen)
R-7907 (5xLAN)	5	1	1	1	1	1				-25°C bis +75°C
R-7917 (5xLAN/xDSL)	5		1	1	1	1	1			-25°C bis +65°C
R-7928 (5xLAN/4G)	5	1	1	1	1	1			1	-25°C bis +75°C
R-7937 (5xLAN/xDSL/CDMA)	5		1	1	1	1	1	1		-25°C bis +65°C
R-7948 (5xLAN/4G/CDMA)	5	1	1	1	1	1		1	1	-25°C bis +75°C
R-7949 (5xLAN/CDMA/CDMA)	5	1	1	1	1	1		2		-25°C bis +75°C
R-7958 (5xLAN/4G/4G)	5	1	1	1	1	1			2	-25°C bis +75°C
R-7968 (5xLAN/xDSL/4G)	5		1	1	1	1	1		1	-25°C bis +65°C
R-7977 (5xLAN/CDMA)	5	1	1	1	1	1		1		-25°C bis +75°C

1, 2, 3, 4, 5, 6) Siehe unter "Hardware Merkmale".

*) breite Gehäuse-Variante, 80,5x111x116mm, erforderlich!

***) eventuell ist die breite Gehäuse-Variante, 80,5x111x116mm, erforderlich!

Garderos GmbH
Balanstrasse 55
81541 München
Deutschland

www.garderos.com
Email: info@garderos.com

T: +49 89 189306-0
F: +49 89 189306-98

Alle genannten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen und Rechten der eingetragenen Eigentümer.
 Die Angaben gelten unter Vorbehalt von technischen Änderungen.
 © 2021: Garderos GmbH | Datenblatt R-7900 Series | Version 1.05 — November 2021